

# CE



**GRUPPO**  
**EFFE 2**  
S.p.A.

via Scovizze, 1  
36033 Isola Vicentina (VI) ITALY

07

1519 – CPD – 19.02 du 27/09/07

**EN 1806**

Pálené/keramické bloky pro jednovrstvé komíny

**T600-N1-D-3-G100**

Teplotní odolnost z vnějšku ven : NPD

Pevnost v tlaku : vyhovuje

Průtočný odpor : 0,0015 m

Tepelný odpor : 0,12 (m<sup>2</sup>.K)/W

Odolnost proti vyhoření sazí : ANO

Mrazuvzdornost : NPD

Information „DOMUS“.

**T600-N1-D-3-G100**


Teplotní třída 600°C (testováno na 1000°C) -----↑

Tlaková třída (plynotěsnost) při zkušební tlaku 40 Pa -----↑

Třída odolnosti proti kondenzátu -----↑

Třída odolnosti proti korozi -----↑

Třída odolnosti při vyhoření sazí (následuje vzdálenost od hořlavého materiálu)-----↑

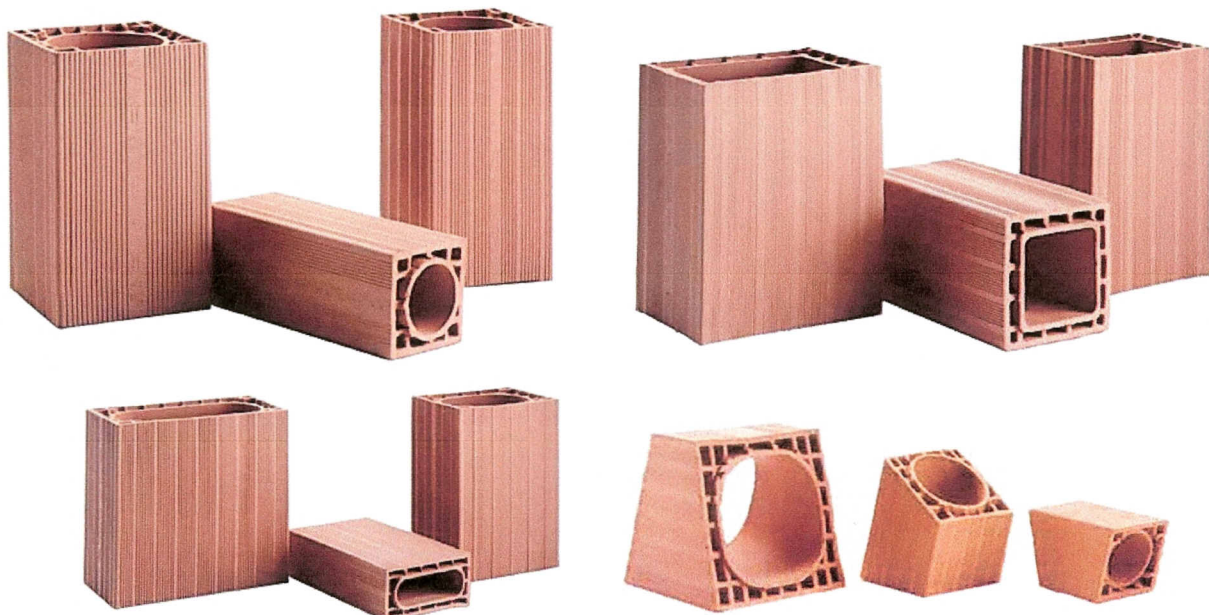

# CE



**GRUPPO**  
**EFFE 2**  
S.p.A.

via Scovizze, 1  
36033 Isola Vicentina (VI) ITALY

07

1519 – CPD – 19.02 du 27/09/07

**EN 1806**

Pálené/keramické bloky pre jednovrstvové komíny

**T600-N1-D-3-G100**

Teplotná odolnosť z vnútra von : NPD

Pevnosť v tlaku : vyhovuje

Prietokový odpor : 0,0015 m

Tepelný odpor : 0,12 ( m<sup>2</sup>.K )/W

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí : ANO

Mrazuvzdornosť : NPD

Information „DOMUS“

**T600-N1-D-3-G100**

Teplotná trieda 600°C ( testovaná na 1000°C )-----

Tlaková trieda ( plynotesnosť ) pri skúšobnom tlaku 40 Pa -----

Trieda odolnosti proti kondenzátu -----

Trieda odolnosti proti korózii -----

Trieda odolnosti pri vyhorení sadzí ( nasleduje vzdialenosť od horľavého materiálu )--

