


kapitola : **SCHÉMA KOMÍNŮ DOMUS**
oddíl : **- základní**

Základní schéma komínů EFFE DUE DOMUS :

- systém DOMUS pro připojení spotřebičů na pevná paliva
(tj. krby, krbové vložky, ohniště, kamna na dřevo, uhlí, kotle na dřevo, uhlí, peletky, apod.)

Obrázek :

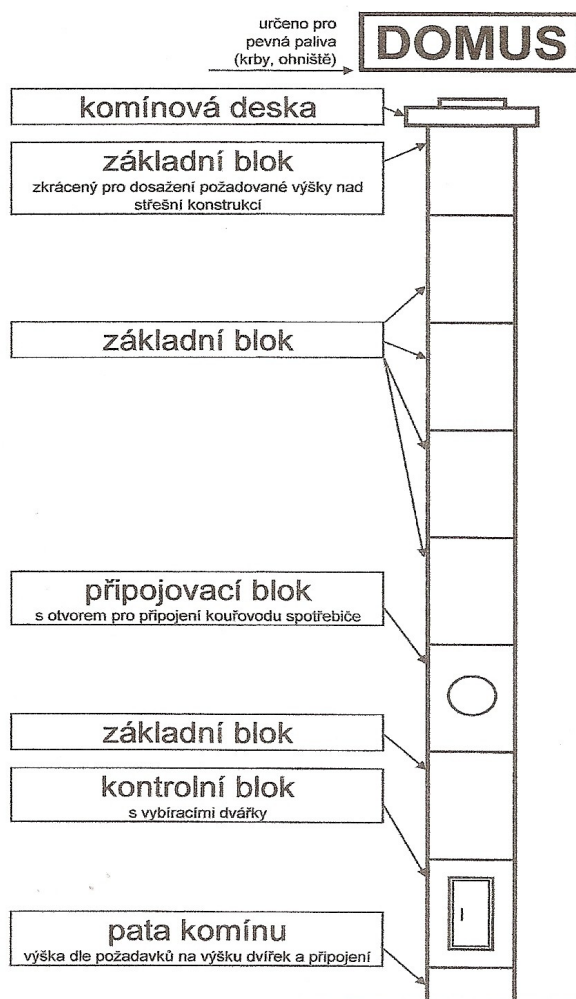

Stručná charakteristika montáže :

- Komín se vždy zakládá na nosnou betonovou plochu (hrubá stropní, nebo podlahová konstrukce).
- Jako první se vyzdí pata komínu (např. z plných cihel, nebo se použije zkrácená komínová tvarovka).
- Jako další se osadí kontrolní blok s vybíracími dvířky.
- Pod dvířky v kontrolním bloku se vybetonuje dno.
- Dále se montují jednotlivé základní (a připojovací) bloky.
- Pro spojování jednotlivých bloků se použije pouze systémová malta EFFE DUE.
- Poslední osazovaný základní blok se zkrátí dle potřeby a na něj se usadí komínová ukončovací deska.
- Při průchodu stropní konstrukcí se komínové těleso obalí minerální vatou tl. cca 20 mm a obetonuje.
- Při průchodu střešní konstrukcí se komínové těleso fixuje ocelovými profily ke krovu.
- Před uvedením do provozu MUSÍ být celý volný povrch komínu natažen stavebním lepidlem se sít'kou.