

kapitola :

SCHÉMA KOMÍNŮ


oddíl :

- základní

Základní dělení komínů EFFE DUE :

- systém ULTRA pro připojení spotřebičů na plyná a kapalná paliva (tj. kotle na plyn, olej, PB, a to v provedení atmosférickém, kondenzačním i TURBO)
- systém DOMUS pro připojení spotřebičů na pevná paliva (tj. krby, krbové vložky, ohniště, kamna na dřevo, uhlí, kotle na dřevo, uhlí, peletky, apod.)

Obrázek :

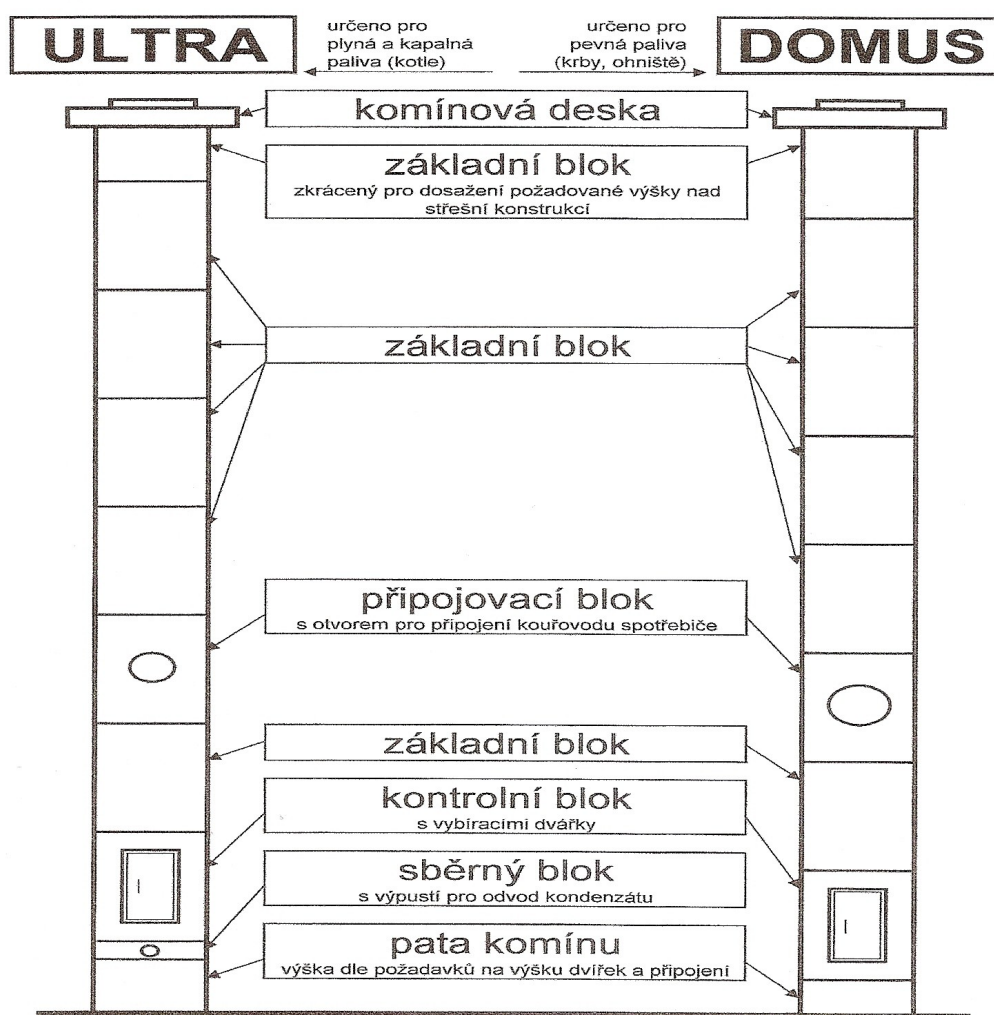

Stručná charakteristika montáže :

- Komín se vždy zakládá na nosnou betonovou plochu (hrubá stropní, nebo podlahová konstrukce).
 Jako první se vyzdí pata komínu (např. z plných cihel, nebo se použije zkrácená komínová tvarovka).
 U systému Ultra se osadí sběrný blok pro odvod kondenzátu, který se následně napojí např. na kanalizaci.
 U systému DOMUS se pod dvířky v kontrolním bloky vybetonuje dno.
 Dále se montují jednotlivé základní (a připojovací) bloky.
 Pro spojování jednotlivých bloků se použije silikon (systém ULTRA) nebo malta (systém DOMUS).
 Poslední osazovaný základní blok se zkrátí dle potřeby a na něj se usadí komínová ukončovací deska.
 Před uvedením do provozu MUSÍ být celý volný povrch komínu natažen stavebním lepidlem se sítkou.